

BESCHREIBUNG

Echotel® 940/941 Ultraschall-Füllstandgrenzschalter sind kompakte Geräte in Impulssignaltechnologie zur Ermittlung von Hochalarm (Überfüllsicherung) oder Tiefalarm (Pumpenschutz) in einem weiten Anwendungsbereich von viskosen bis hin zu leichten Flüssigkeiten.

Das Gerät ist in zwei Versionen erhältlich:

- Mit integriertem Relais: Echotel® 940
- Mit 8/16 mA Stromumschaltung: Echotel® 941


EIGENSCHAFTEN UND MERKMALE

- Kein Abgleich erforderlich.
- Elektronik in Sensor eingelassen.
- Kompakt und einfach zu montieren.
- Ermittlung von Hoch- oder Tiefalarm.
- Max. +85°C bei 138 bar.
- IP66, wasserdicht, mit Kabelschwanz.
- Hufeisenförmiger Sensorspalt.


ANWENDUNGEN

- **BEHÄLTER:** In jeder Position montierbar, ideal geeignet für Filter.
- **PROZESSBEDINGUNGEN:** Unabhängig von
 - Änderungen von Epsilon, Dichte oder pH-Wert
 - Schaum und sichtbaren Dämpfen
 - Schnellen Füllstandänderungen
 - Vakuumbedingungen.

MONTAGE

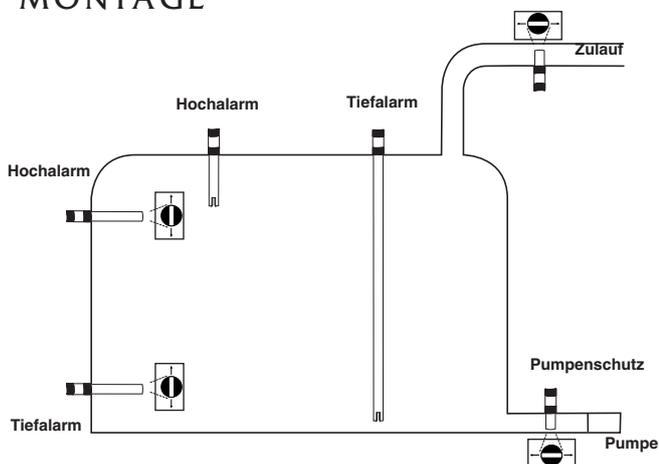

Mit Relais oder 8/16 mA Ausgang

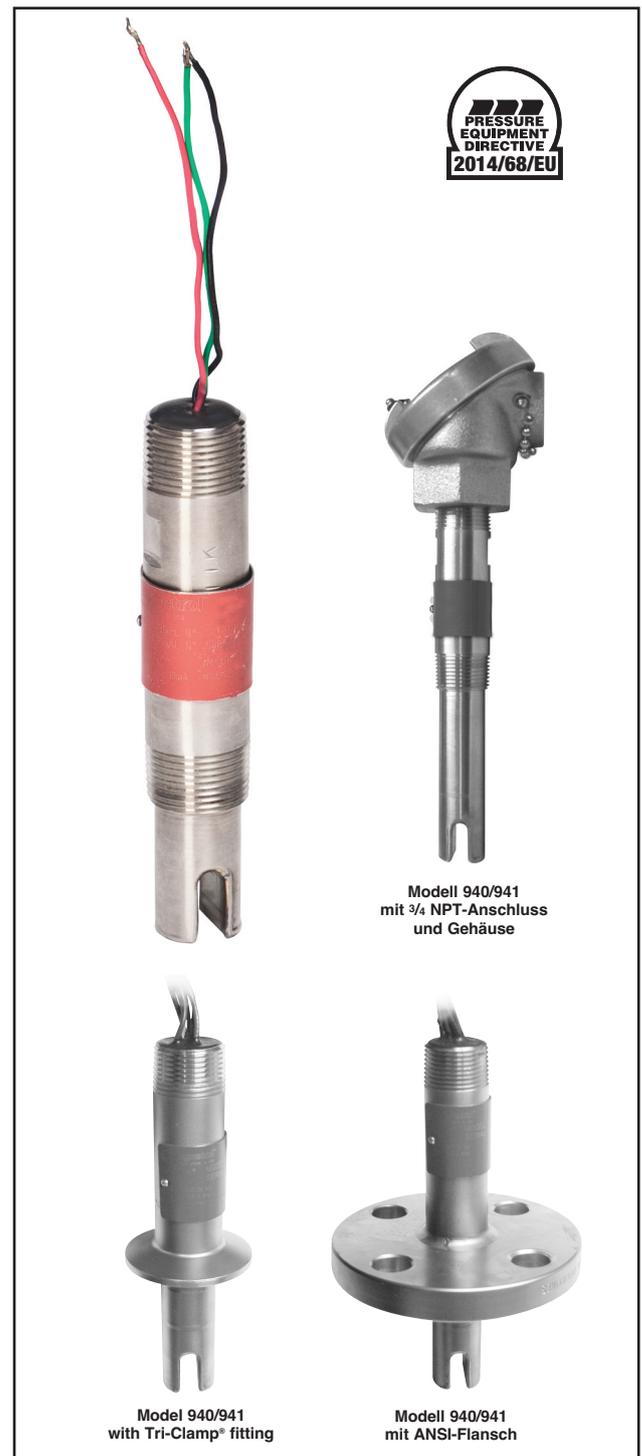


Modell 940/941
mit 1/4 NPT-Anschluss
und Gehäuse

Model 940/941
with Tri-Clamp® fitting

Modell 940/941
mit ANSI-Flansch

FUNKTIONSPRINZIP

Die Echotel®-Serie 940/941 besitzt zwei identische Piezokristalle zum Senden (T, transmit) und Empfangen (R, receive) und basiert auf einer Hochfrequenz-Impulstechnologie. Ein elektrischer Impuls wird vom Sendekristall als Ultraschallenergie über den Messspalt des Füllstandensensors zum Empfängerkristall übertragen und dort wieder in elektrische Energie umgewandelt. Luft im Messspalt schwächt die hochfrequente Ultraschallenergie so stark ab, dass diese vom Empfängerkristall nicht mehr empfangen werden kann. Bei Flüssigkeit im Messspalt kommt es zu einer sehr intensiven Schallkopplung, wobei sich das Ausgangssignal des Gerätes entsprechend ändert.

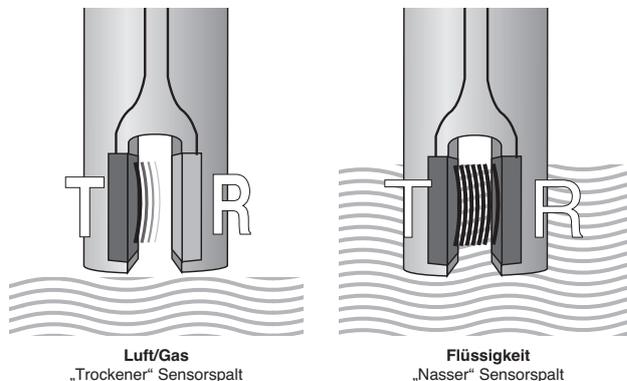

BESTELLANGABEN

Eine komplette Messeinrichtung besteht aus:

1. Bestellnummer für Elektronik mit Sensor
2. OPTION: Standardkabellänge 45 cm. Geben Sie die Kabellänge bitte getrennt an, wenn ein längeres Kabel erforderlich ist.
3. OPTION: **052-7012-002**: Bestellnummer für Echotel 941 mit Gehäuse aus Aluminiumguss und Anschlussblock, 3/4" NPT-Kabeleingang, IP 65
052-7012-003: Bestellnummer für Echotel 940 mit Gehäuse aus Aluminiumguss und Anschlussblock, 3/4" NPT-Kabeleingang, IP 65

GERÄTETYP, FUNKTION

9 4 0 – N	Echotel® 940 OEM-Schalter mit integriertem 1 A SPDT-Relais
9 4 1 – N	Echotel® 941 OEM-Schalter mit Stromumschaltungs Ausgang 8/16 mA

PROZESSANSCHLUSS Gewindeanschluss

1 1 M	3/4" NPT
1 2 M	G3/4"-Gewinde (3/4" BSP-Gewinde)
2 2 M	G1"-Gewinde (1" BSP-Gewinde)

ANSI-Flansche

2 3 M	1"	150 lbs – ANSI RF
3 3 M	1 1/2"	150 lbs – ANSI RF
4 3 M	2"	150 lbs – ANSI RF

Hygieneanschluss

3 T M	1 1/2"	Tri-Clamp®
4 T M	2"	Tri-Clamp®

EINTAUCHLÄNGE – Eintauchlänge in 1-cm-Schritten wählbar
 Einbaulänge gesamt = Eintauchlänge + 6 mm

0 0 3	Min. 3 cm – für alle Anschlüsse außer G-Gewinde
0 0 5	Min. 5 cm – für G3/4"-Gewinde (3/4" BSP-Gewinde)
0 0 6	Min. 6 cm – für G1"-Gewinde (1" BSP-Gewinde)
2 5 0	Max. 250 cm

9	4				M			
---	---	--	--	--	---	--	--	--

Komplette Bestellnummer für Echotel 940/941

→ X = Produkt mit spezieller Kundenanforderung

LEISTUNGSDATEN

Beschreibung	Technische Daten
Ansprechzeit	0,5 s typisch
Wiederholbarkeit	± 2 mm
Umgebungstemperatur	-40°C bis +85°C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 bis 99%, nicht kondensierend
Elektromagnetische Verträglichkeit	Entspricht EG-Anforderungen (EN 61326: 1997 + A1 + A2)

PHYSIKALISCHE DATEN



Beschreibung	Technische Daten
Eingangsspannung	12 bis 35 V DC
Leistungsaufnahme	< 1 W
Signal- ausgang	Stromumschaltung 8 mA (± 1 mA) - trockener Sensorspalt bzw. 16 mA (± 1 mA) - nasser Sensorspalt
	Relais SPDT: 1 A bei 30 V DC
Eingegossenes Kabel	45 cm biegsame Anschlusskabel aus 18 AWG-Leitungen
Nettogewicht	510 g (Gerät mit 3/4" NPT-Sensor und kürzester Länge)

TECHNISCHE DATEN - SENSOR


Beschreibung	Technische Daten
Werkstoffe	Edelstahl 1.4401/1.4404 (316/316L SST)
Montage	Gewindeanschluss (NPT/BSP) – Flanschanschluss (ANSI) – Hygieneanschluss (Tri-Clamp®)
Eintauchlänge	Ab 3 cm bis 250 cm
Max. Prozesstemperatur	-40°C bis +85°C
Max. Prozessdruck	103 bar bei +85°C – Sensoren > minimale Länge 138 bar bei +85°C – Sensoren = minimale Länge Geräte mit Flansch sind gemäß der gewählten Druckstufe des Flansches im maximal zulässigen Prozessdruck gegebenenfalls reduziert.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS


Stromumschaltung
8/16 mA – 12 - 35 V DC

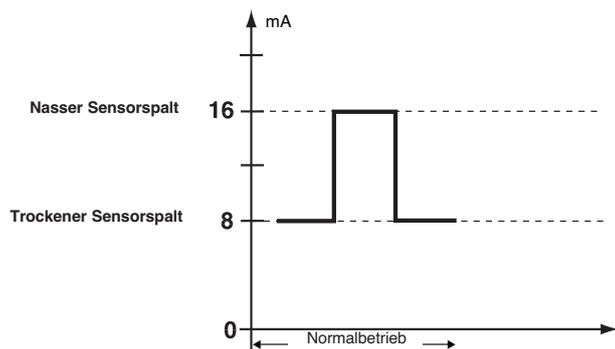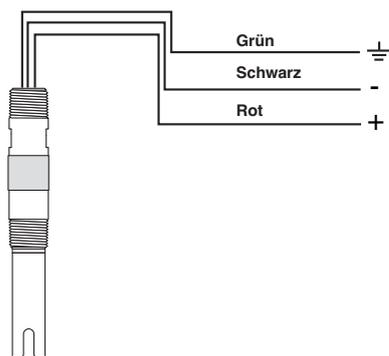

Relaisversion
1 A SPDT bei 24 V DC

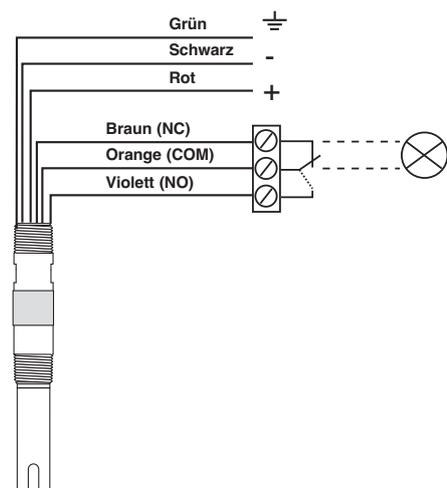

ABMESSUNGEN in mm

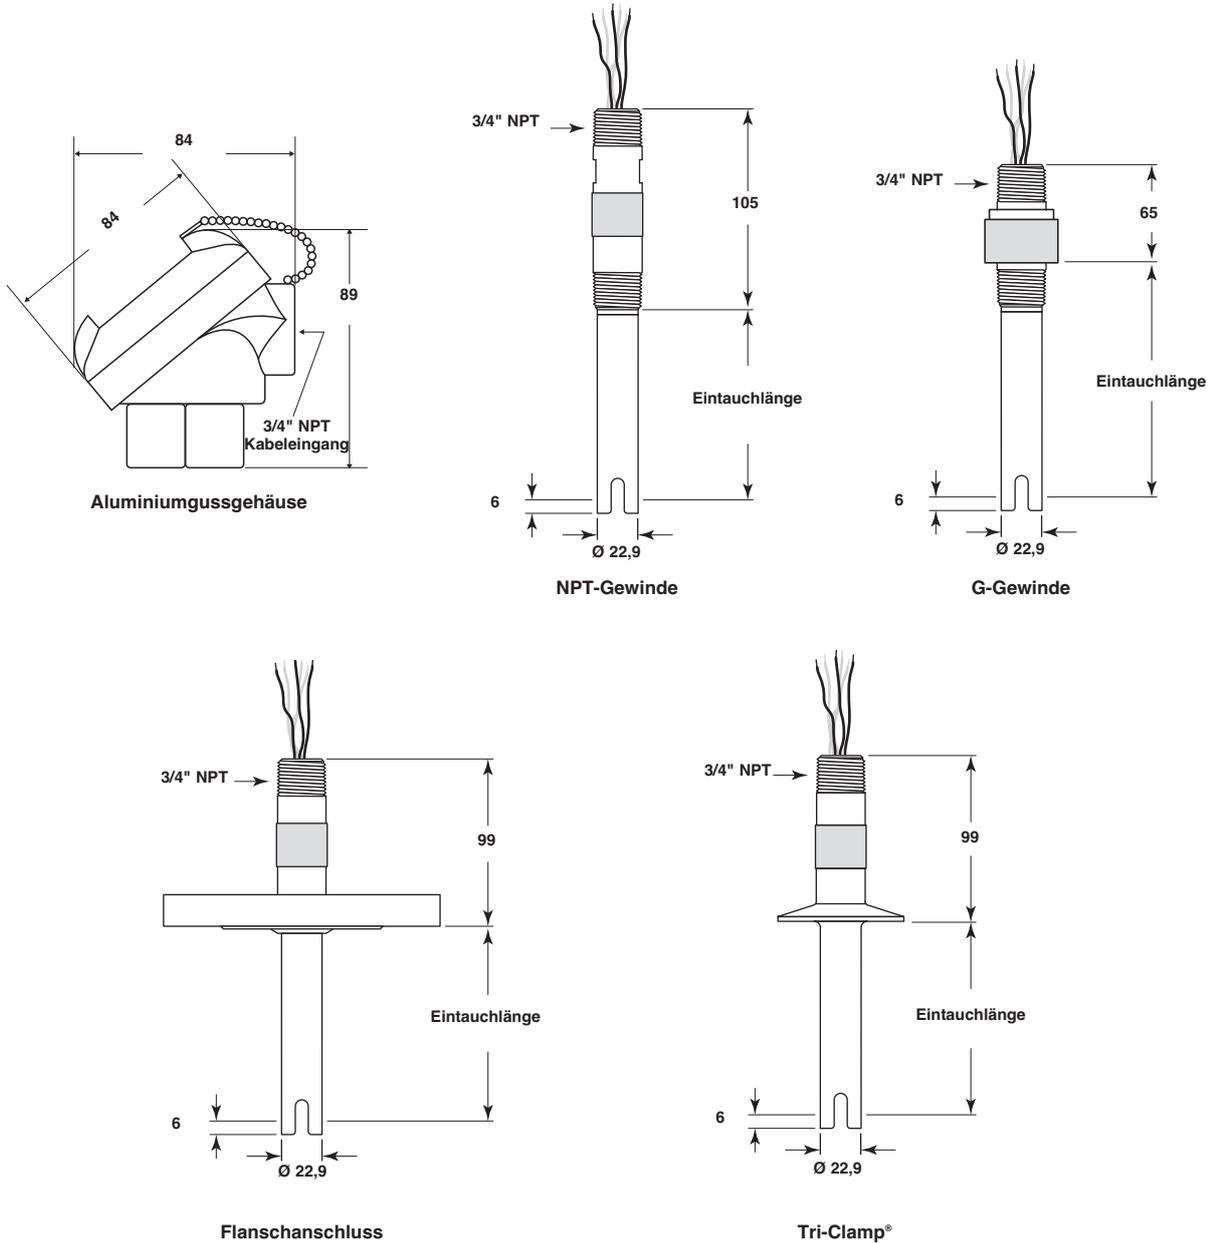

QUALITÄTSGARANTIE – DIN/ISO 9001:2008

DAS BEI MAGNETROL® EINGEFÜHRTE QUALITÄTSSICHERUNGSSYSTEM GARANTIERT HÖCHSTE QUALITÄT BEI ENTWICKLUNG, HERSTELLUNG UND BETRIEB DER GERÄTE. UNSER QUALITÄTSSICHERUNGSSYSTEM IST NACH ISO 9001:2008 GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT. DAS GESAMTE UNTERNEHMEN VERPFLICHTET SICH, SEINE KUNDEN DURCH DIE QUALITÄT DER ERZEUGNISSE UND SEINER SERVICELEISTUNGEN ZU ÜBERZEUGEN.

PRODUKTGARANTIE

FÜR ALLE ELEKTRONISCHEN UND ULTRASCHALL-FÜLLSTANDMESSGERÄTE VON MAGNETROL® GILT EINE GARANTIE VON 18 MONATE AB DEM ERSTEN VERKAUFSDATUM FÜR MATERIAL- UND VERARBEITUNGSFEHLER. FALLS EIN GERÄT INNERHALB DER GARANTIEFRIST ZURÜCKGESANDT UND DER GRUND DES KUNDENANSPRUCHS DURCH DIE WERKSINSPEKTION ALS GARANTIEFALL ANERKANNT WIRD, WIRD MAGNETROL INTERNATIONAL DAS GERÄT, ABGEBEHEN VON DEN TRANSPORTKOSTEN, KOSTENLOS FÜR DEN ANWENDER (EIGENTÜMER) INSTANDSETZEN ODER ERSETZEN. MAGNETROL IST NICHT HAFTBAR FÜR UNSACHGEMÄSSE ANWENDUNG, ARBEITSANSPRÜCHE, DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN ODER KOSTEN, DIE SICH AUS DEM EINBAU ODER DEM EINSATZ DER GERÄTE ERGEBEN. ES BESTEHEN KEINE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE, AUSSER SPEZIELLEN SCHRIFTLICHEN GARANTIE FÜR EINIGE MAGNETROL-ERZEUGNISSE.



TECHNISCHE INFORMATION:
GÜLTIG AB:
ERSETZT VERSION VOM:

GE 51-136.7
AUGUST 2017
April 2015

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

BENELUX FRANCE	Heikensstraat 6, 9240 Zele, België -Belgique Tel. +32 (0)52.45.11.11 • Fax. +32 (0)52.45.09.93 • E-Mail: info@magnetrol.be
DEUTSCHLAND	Alte Ziegelei 2-4, D-51491 Overath Tel. +49 (0)2204 / 9536-0 • Fax. +49 (0)2204 / 9536-53 • E-Mail: vertrieb@magnetrol.de
INDIA	B-506, Sagar Tech Plaza, Saki Naka Junction, Andheri (E), Mumbai - 400072 Tel. +91 22 2850 7903 • Fax. +91 22 2850 7904 • E-Mail: info@magnetrolindia.com
ITALIA	Via Arese 12, I-20159 Milano Tel. +39 02 607.22.98 • Fax. +39 02 668.66.52 • E-Mail: mit.gen@magnetrol.it
RUSSIA	Business center "Farvater", Ruzovskaya Street 8B, office 400A, 190013 St. Petersburg Tel. +7 812 320 70 87 • E-Mail: info@magnetrol.ru
U.A.E.	PO Box 261454 • JAFZA LIU FZS1 – BA03, Jebel Ali Tel. +971 4 880 63 45 • Fax +971 4 880 63 46 • E-Mail: info@magnetrol.ae
UNITED KINGDOM	Unit 1 Regent Business Centre, Jubilee Road Burgess Hill West Sussex RH 15 9TL Tel. +44 (0)1444 871313 • Fax +44 (0)1444 871317 • E-Mail: sales@magnetrol.co.uk

www.magnetrol.com

UNSERE NÄCHSTE VERTRETUNG